


Instalación de estructura: TRI Solution

Materiales: aluminio anodizado 6005 T5 acero inoxidable 304
Velocidad del viento: hasta 27 m/s
Carga de nieve: hasta 50 cm




Paso 1

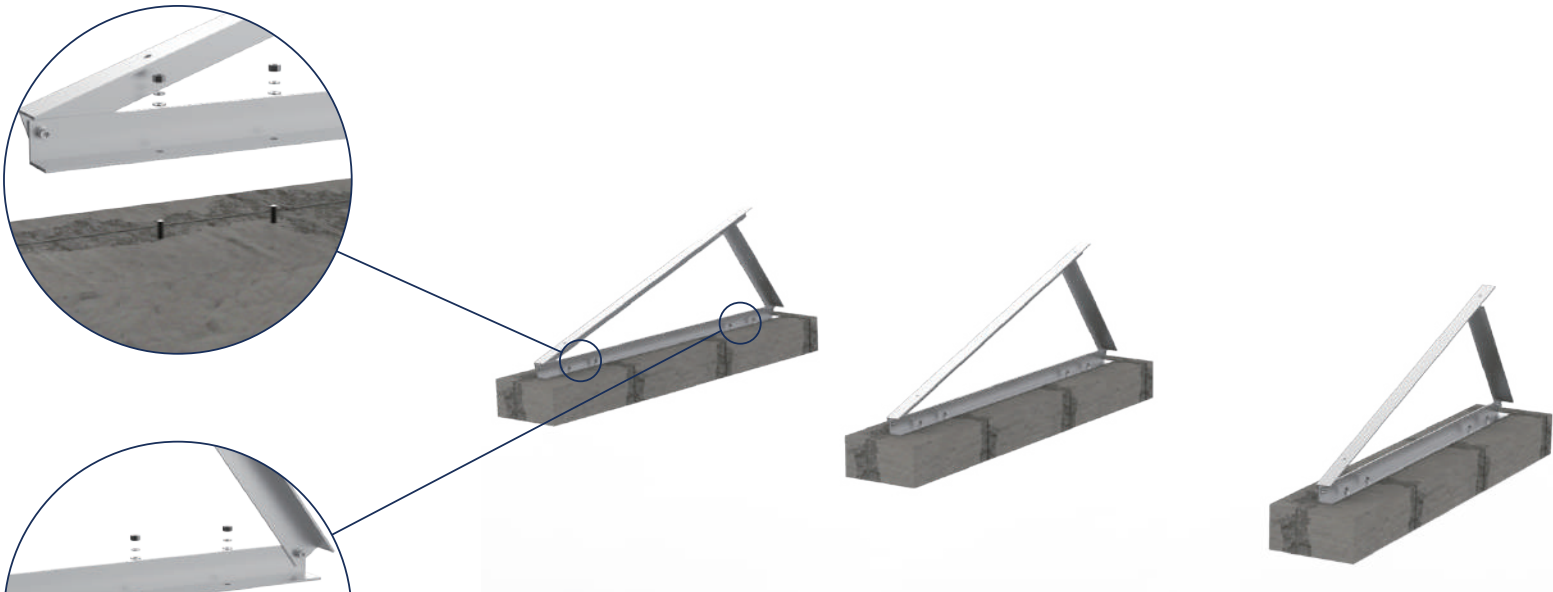

Fija el trípode en el hormigón


Paso 2

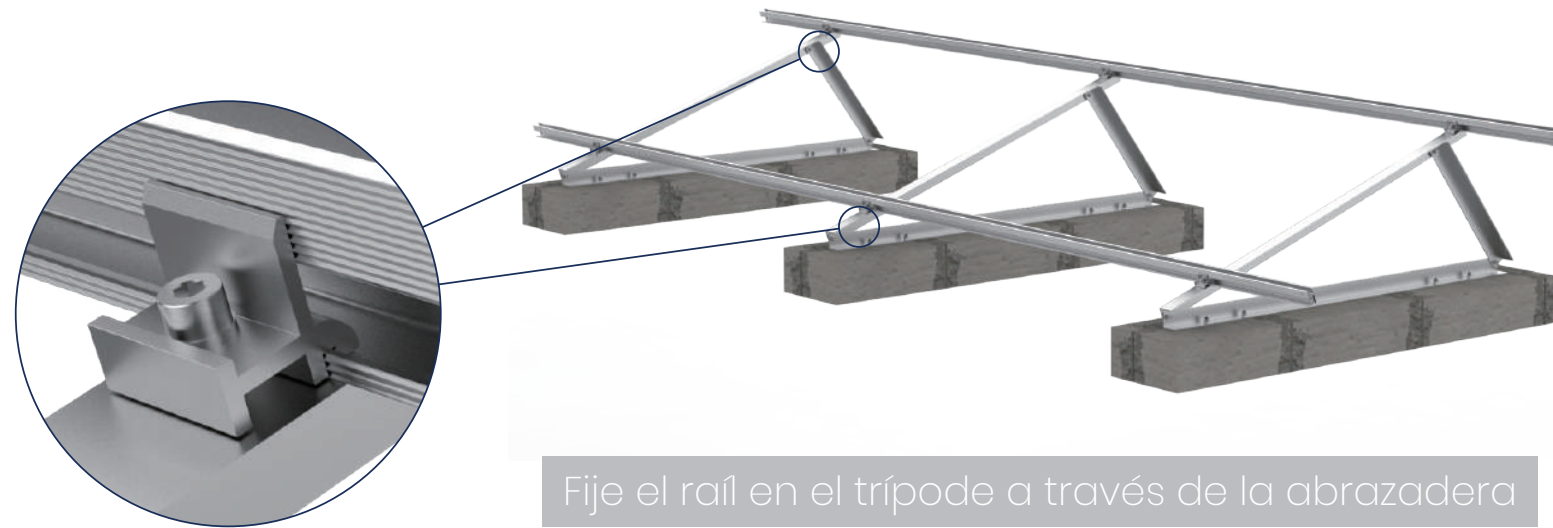

Fije el raíl en el trípode a través de la abrazadera

Paso 3

Fije el panel en el raíl con abrazadera de raíl y abrazadera intermedia

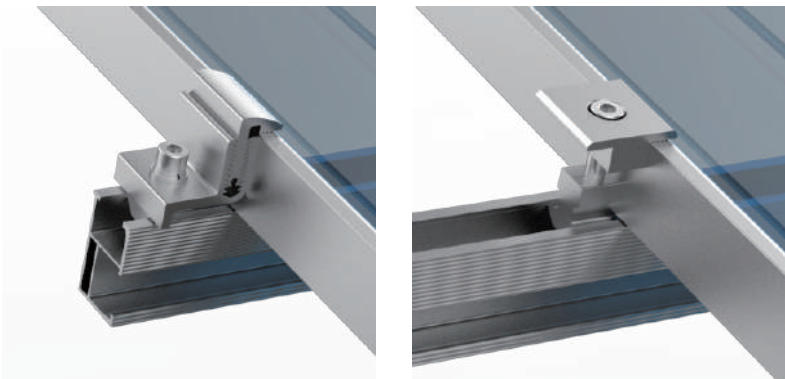

Muestra



Accesorios




Herramientas y equipos de protección




Instalación de estructura: TRI Solution

Distancias instalación


1 panel

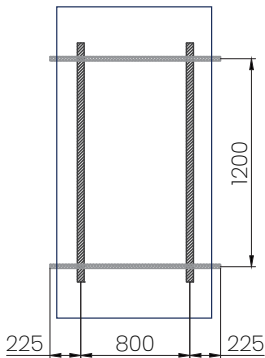


2 paneles

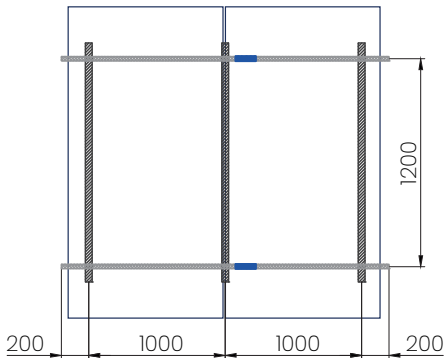


3 paneles

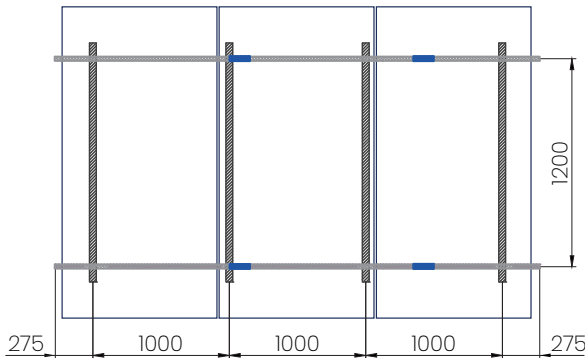


4 paneles

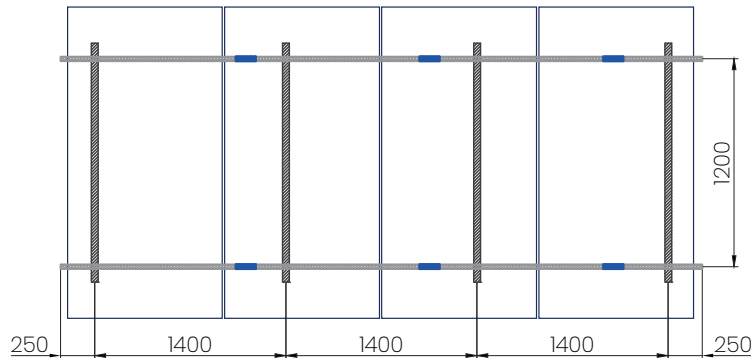

5 paneles

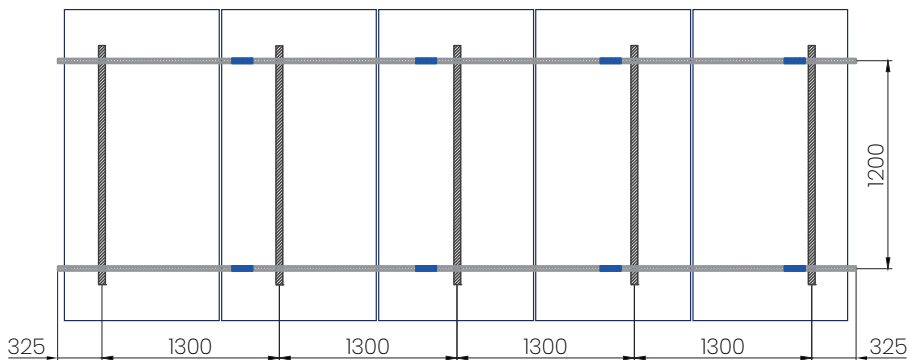

6 paneles

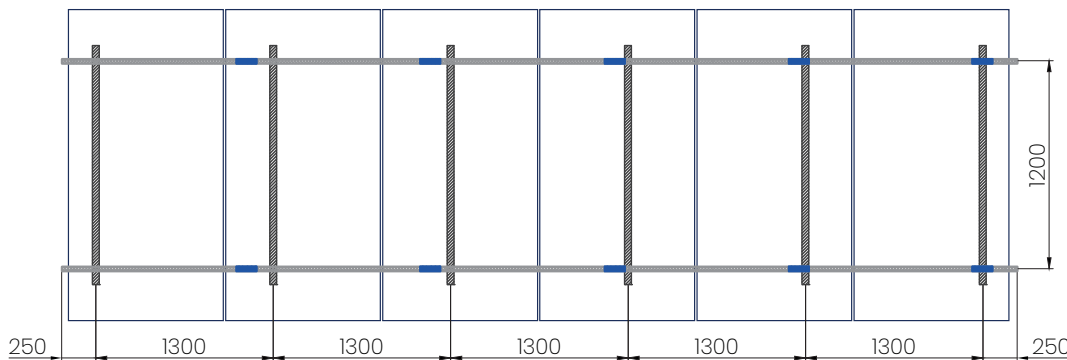

Accesorios

Cantidad/ paneles	 TRI-bracket	 Raíl	 Empalme de raíl	 Abrazadera de raíl	 Abrazadera intermedia	 Abrazadera final
1 panel	2	2	-	4	-	4
2 paneles	3	4	2	6	2	4
3 paneles	4	6	4	8	4	4
4 paneles	4	8	6	8	6	4
5 paneles	5	10	8	10	8	4
6 paneles	6	12	10	12	10	4

Par de apriete

M8	10-12Nm
M10	24-28Nm
ST6.3	8-10Nm

Certificado

