

M-Thermur A Conjunto Bibloc Mural

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	Conjunto	M-Thermur A 14T
	Unidad interior	HB-A160/CD30GN8-B
	Unidad exterior	MHA-V14W/D2RN8-B
Aire exterior 7°C Agua 30/35°C	Capacidad calorífica	14,50 kW
	COP	4,70
Aire exterior 7°C Agua 40/45°C	Capacidad calorífica	14,20 kW
	COP	3,65
Aire exterior -7°C Agua 30/35°C	Capacidad calorífica	12 kW
	COP	2,80
Aire exterior 35°C Agua 23/18°C	Capacidad frigorífica	13,50 kW
	EER	3,60
Aire exterior 35°C Agua 12/7°C	Capacidad frigorífica	12,70 kW
	EER	2,55
Eficiencia energética	SCOP zona fría - Agua 35°C	4,07
	SCOP zona fría - Agua 55°C	3,05
	SCOP zona media - Agua 35°C / Clasif.	4,72 / A+++
	SCOP zona media - Agua 55°C / Clasif.	3,47 / A++
	SCOP zona cálida - Agua 35°C	6,57
	SCOP zona cálida - Agua 55°C	4,49
	SEER 7°C	4,83
SEER 18°C	6,85	
Potencia sonora	Unidad interior	43 dB(A)
	Unidad exterior	65 dB(A)
Sistema hidráulico	Presión agua	0,30 MPa
	Conexiones hidráulicas	R1"
	Volumen de agua mín.	25 L

CONEXIONADO ELÉCTRICO

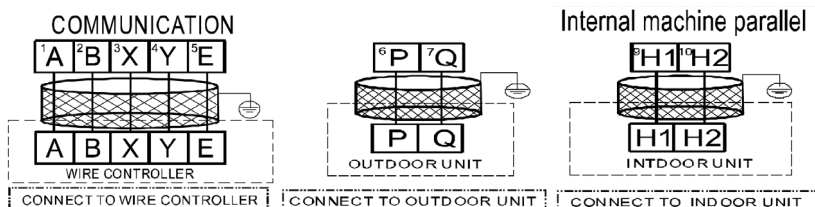

Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Máx. protección de sobrecorriente	14 A

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.