




Semia Condens

Caldera compacta para nueva edificación de 25 ó 30 kW

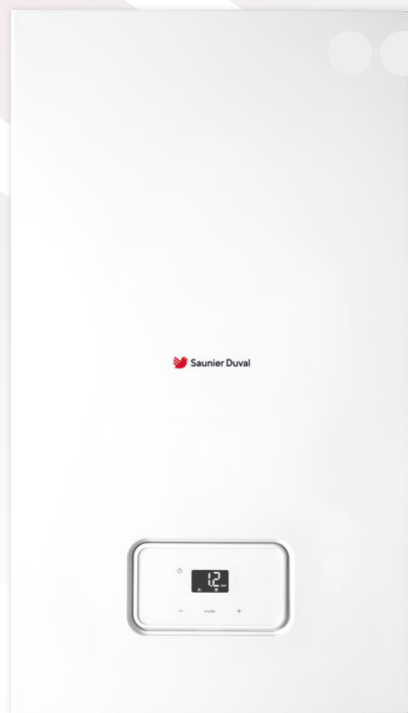

Caldera conectable con solución MiGo Link opcional


Saunier Duval pone al servicio del mercado de nueva edificación 2 modelos dotados de avanzada tecnología de condensación, compactas y competitivas.

Tecnología Warm Start



El diseño del bloque hidráulico, disminuye el tiempo de espera ante la demanda de agua caliente, consume menos energía y agua y reduce considerablemente el nivel sonoro de la caldera así como el desgaste de los componentes.

- Intercambiador de Aluminio
- Display intuitivo de alto contraste y de manejo rápido y sencillo
- Tiempo de instalación y mantenimiento mínimos
- Componentes de calidad: alta fiabilidad y durabilidad
- Siempre actualizada y a punto: eBUS y autodiagnóstico
- Clase A eficiencia energética



Homologadas C(10)3 Para utilizar con chimenea colectiva presurizada concéntrica. Gas natural



Longitud máxima entre caldera y chimenea: 10 m + 1 codo 87°
Cada codo de 87° reduce 2,5 m la longitud

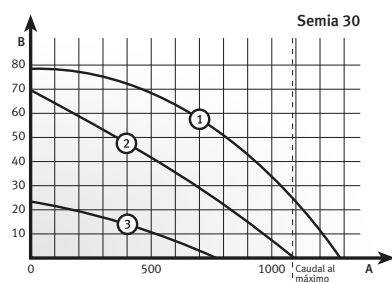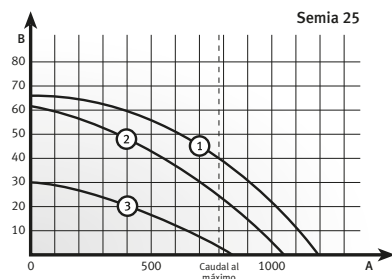

- 1 Velocidad máxima, bypass cerrado
 - 2 Velocidad máxima, bypass abierto (20%), posición de fábrica
 - 3 Velocidad mínima, bypass abierto (20%), posición de fábrica
- A Caudal de agua en el circuito de calefacción (L/h)
B Presión disponible en el circuito de calefacción (kPa)

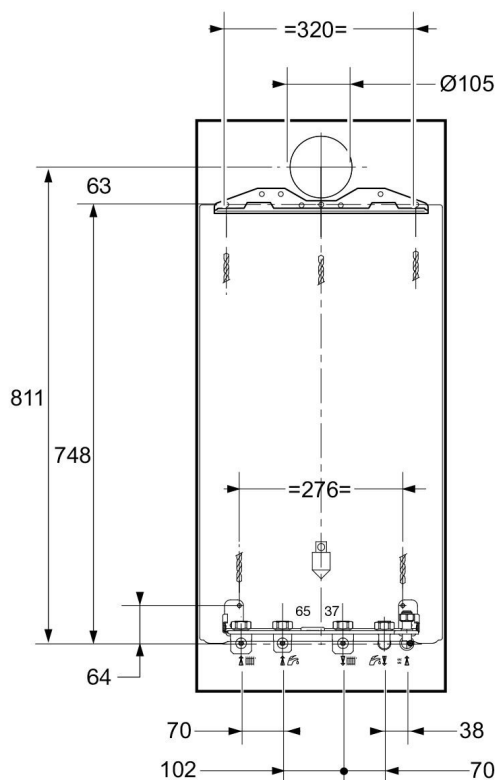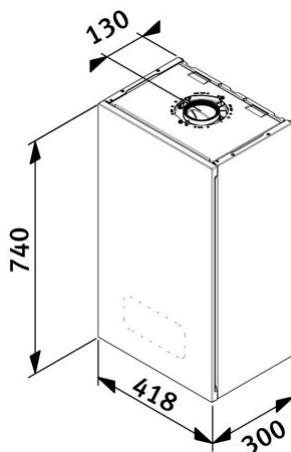

Datos técnicos

Semia Condens

Características		Ud	Semia Condens	
Modelo			30	25
Nomenclatura			Semia Condens 30 -A (H-ES)	Semia Condens 25 -A (H-ES)
Referencia			12016088	12016086
Tecnología de combustión			Neumática	
Modulación			1:5	
Rendimiento ErP		%	94	
Nivel sonoro		dB(A)	49	
Eficiencia calefacción MiPro Sense (Rango A+++G)			A+	
Eficiencia calefacción MiSet (Rango A+++G)			A	
Eficiencia ACS / Perfil demanda (Rango A+-F)			A/XL	
Gas			Natural	
Transformación a Propano			No disponible	
Intercambiador primario			Aluminio	
Calefacción				
Potencia útil calefacción (50/30 °C)		kW	6,3-26,5	5,3-19,1
Potencia útil calefacción (80/60 °C)		kW	6-25	5-18,1
Rendimiento PCI (50/30 °C)		%	104	
Rendimiento PCI (80/60 °C)		%	98,2	
Rango de temperatura			10-80	
Caudal ΔT=20		l/h	718	520
Vaso expansión		l	8	
Máxima presión de trabajo		bar	3	
ACS				
Potencia ACS		kW	6-30	5-25,2
Caudal (ΔT=25) Tª entrada 10 °C		l/min	17,4	14,6
Rango de temperatura		°C	35-60	
Presión máxima admisible		bar	10	
Otros				
Máx. consumo elec.		W	110	105
Consumo en Stand-by (en espera)		W	2	
Protección Eléctrica			IPX4D	
Dimensiones				
Ancho x largo x profundo		mm	418x740x300	
Peso		kg	32	
Evacuación de humos ¹				
60/100	Horizontal	m	10 + 1 codo 87º	
	Vertical	m	10	
80/125	Horizontal	m	25 + 1 codo 87º	
	Vertical	m	25 + 3 codos 87º	
80/80		m	40 + 3 codos 87º	
Tipos homologados			C13, C33, C43, C53, C83, C93, C(10)3, B33, B53P	
Certificado		CE	0063CP3646	

(1) Datos orientativos. Consultar instrucciones de evacuación de humos