

MODELO **KFCI-CD30 4T**



IMAGEN DE FANCOIL EN TOMA DE AGUA A DERECHAS




MANDO RECOMENDADO KJRP-86

- Dimensiones reducidas.
- Gran gama de caudales y presiones disponible (Pa.).
- Aislamiento exterior térmico y afónico en toda la unidad interior.
- Funcionamiento especialmente silencioso.
- Limpieza óptima del aire filtrado.
- Toma de entrada aire exterior.
- Bandeja de condensados ampliada a la zona de conexiones.

- Opcionales: conjunto válvulas de 3 vías, mando pared, conjunto electrónico para centralizaciones o controles electrónicos individuales.
- Ventilador DC reduce el consumo de energía en un 30% y baja el nivel de ruido.
- Mando WiFi disponible.



**DIMENSIONES DE LA UNIDAD**

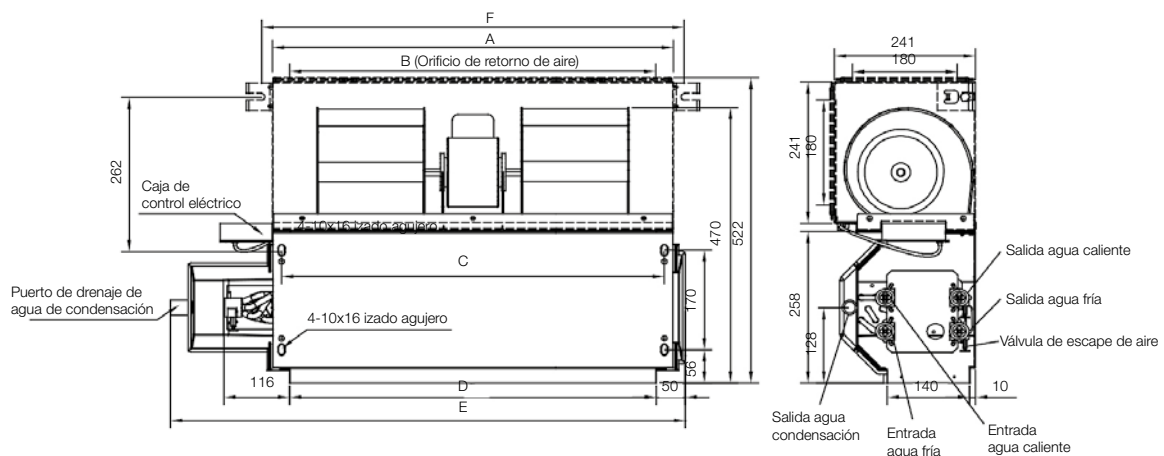

Modelo Tamaño (mm)	300	500	600	1.000	1.200
A	645	745	965	1370	1660
B	585	685	905	1310	1600
C	613	713	933	1338	1628
D	585	685	905	1310	1600
E	841	941	1161	1566	1856
F	683	783	1003	1408	1698

CARACTERÍSTICAS		300	500	600	1.000	1.200
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7/12 (L-M-H)	KW	1,5/1,7/2,2	1,9/2,4/3,0	2,5/3,5/4,2	3,9/5,4/6,7	4,6/6,5/8,2
	Frig/h	1.892	2.580	3.612	5.762	7.052
CAPACIDAD CALORÍFICA 50/40 (L-M-H)	KW	2,1/2,6/3,0	3,03/3,6/4,4	3,4/4,8/5,7	5,2/6,9/8,2	6,8/8,6/10,1
	Kcal/h	2.580	3.784	4.902	7.052	8.686

**MOTOR VENTILADOR**

CAUDAL AIRE (L-M-H)	m³/h	280/340/450	370/470/690	440/670/900	790/1.160/1.610	970/1.400/1.850
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50				
VELOCIDADES	Nº	3	3	3	3	3
POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA (H)	W	21	36	45	87	95
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,10	0,17	0,20	0,39	0,43
NIVEL POTENCIA SONORA (L-M-H)	dB(A)	23/29/36	30/39/46	30/39/46	31/41/48	30/40/47
NIVEL PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	23/29/36	27/35/43	30/39/46	31/41/48	30/40/47

**INSTALACIÓN BATERÍA FRÍO**

CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA (H)	Kpa	10,5	13,6	15,3	21,6	34,9
CAUDAL AGUA	L/H	380	540	730	1.180	1.400
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	mm	24	24	24	24	24
BOMBA DE CONDENSADOS		No	No	No	No	No

**INSTALACIÓN BATERÍA CALOR**

CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA (H)	kPa	9,1	11,7	12,7	15,5	25,73
CAUDAL AGUA	L/H	380	540	730	1.180	1.400
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	mm	24	24	24	24	24
BOMBA DE CONDENSADOS		No	No	No	No	No

**DIMENSIONES**

PROFUNDO	mm	522	522	522	522	522
ALTO	mm	241	241	241	241	241
ANCHO	mm	841	941	1.161	1.566	1.856
PESO NETO	Kg	19,5	21,5	24,2	35,2	39,7

<b>CÓDIGO IZQUIERDA</b>	0190000023	0190000025	0190000026	0190000030	0190000032
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>CÓDIGO DERECHA</b>	0190000123	0190000125	0190000126	0190000130	0190000132
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------