


Instalación de estructura: Hanger Bolt Hook

Materiales: aluminio anodizado 6005 T5 acero inoxidable 304
Velocidad del viento: hasta 27 m/s
Carga de nieve: hasta 50 cm



Paso 1

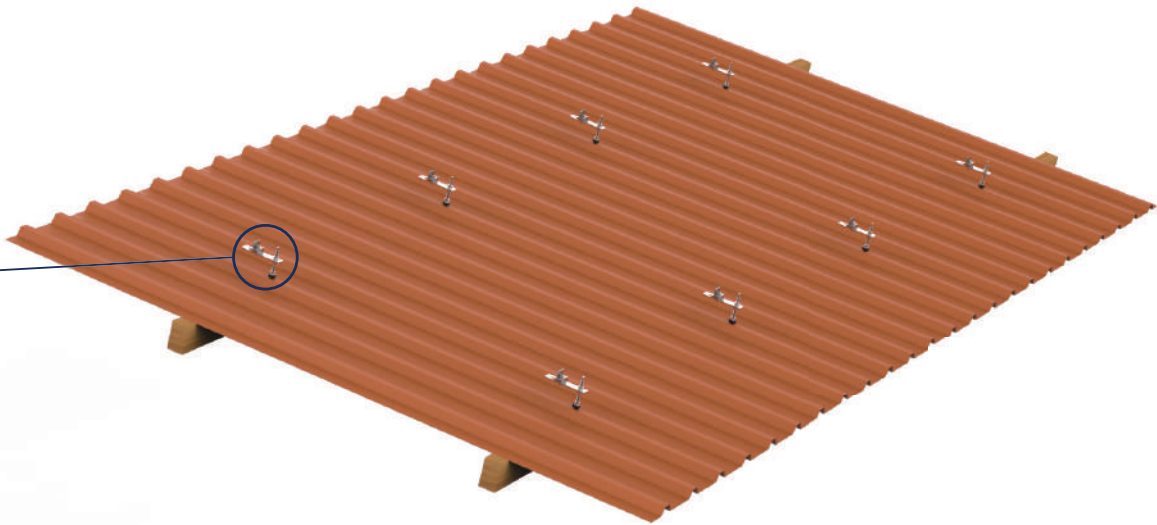

Fije el perno de suspensión en el techo


Paso 2



Fije el riel en el perno de suspensión a través de la abrazadera

Paso 3

Fije el panel en el riel con abrazadera de riel y abrazadera intermedia

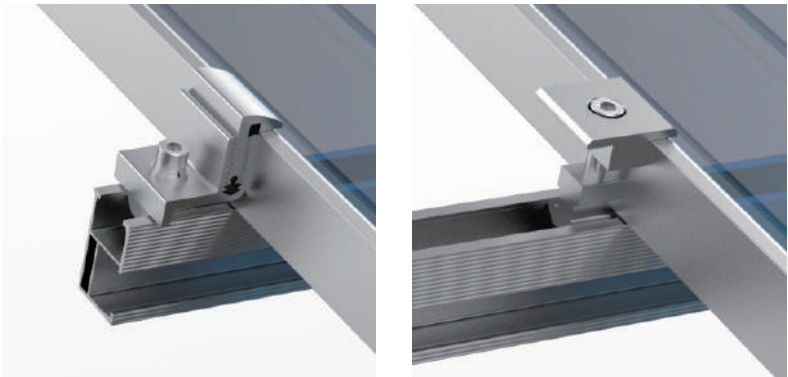

Muestra



Componentes



Herramientas y equipos de protección




*No incluido en todas las referencias


Instalación de estructura: Hanger Bolt Hook



Distancias instalación

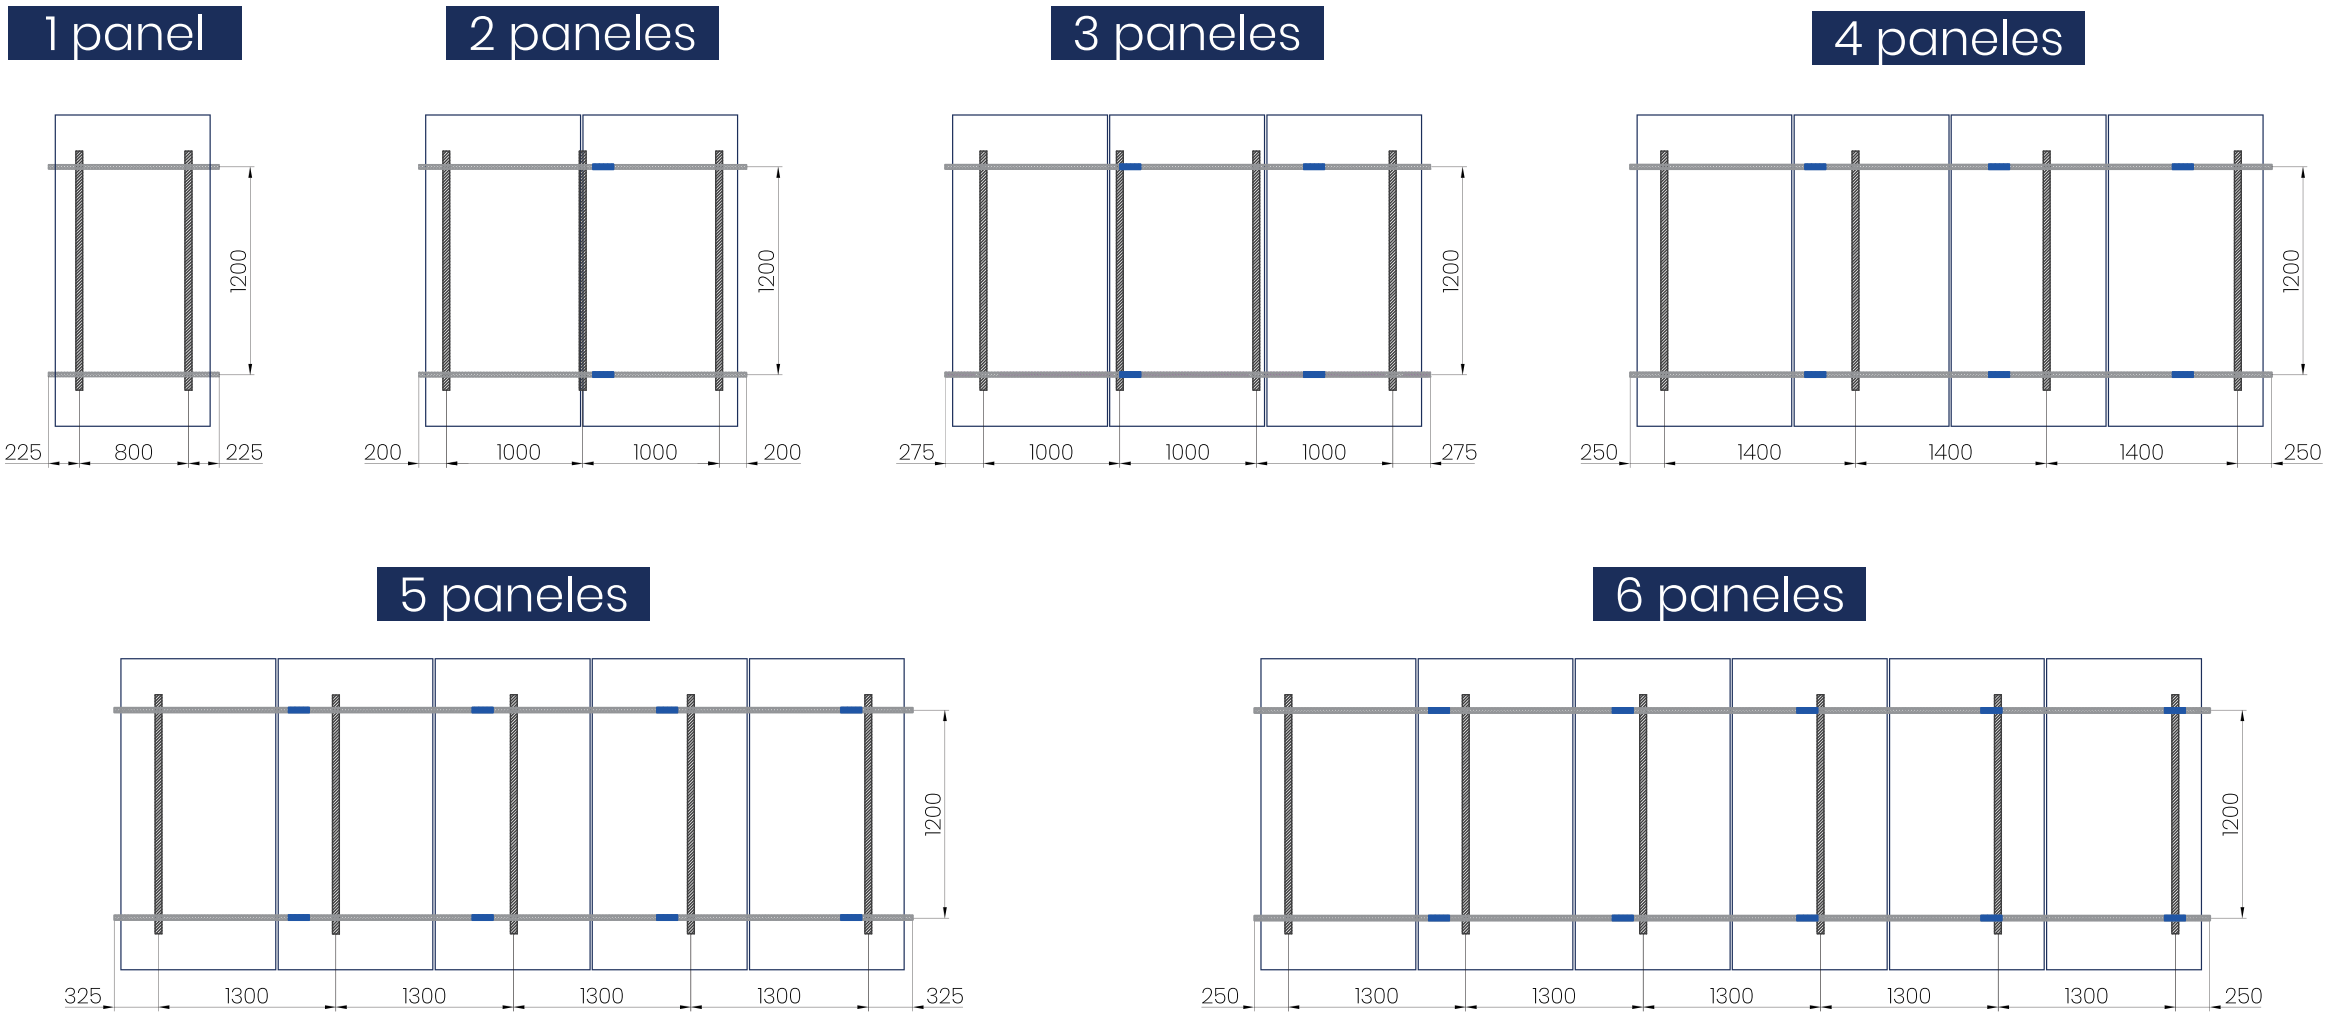

Componentes

Cantidad/ paneles	 Hanger bolt hook	 Perfil	 Embellecedor [*]	 Abrazadera	 Empalme de perfil	 Presor central	 Presor lateral	Peso bruto (kg)	*No incluido en todas las referencias
1 panel	4	2	4	4	-	-	4	4.2	
2 paneles	6	4	4	6	2	2	4	7.0	
3 paneles	8	6	4	8	4	4	4	9.9	
4 paneles	8	8	4	8	6	6	4	11.9	
5 paneles	10	10	4	10	8	8	4	14.8	
6 paneles	12	12	4	12	10	10	4	17.5	

Par de apriete

M8	10-12Nm
M10	24-28Nm
ST6.3	8-10Nm

Certificado

